



Snabbguide inkoppling och programmering av Quick Fjärrkontroll

Inkoppling av mottagare (exempel med Balder 600)

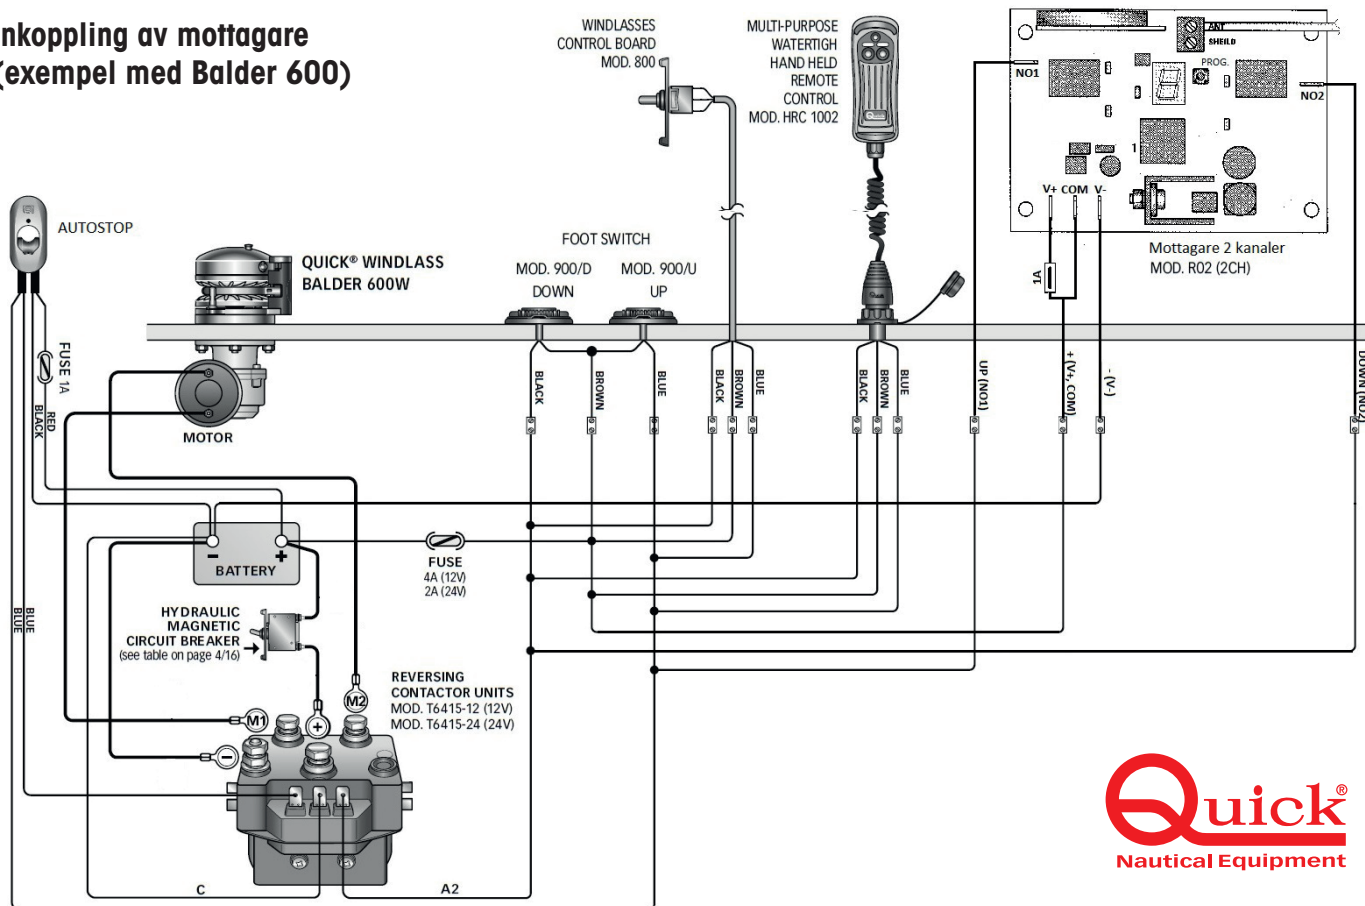

Programmering av mottagare

Innan fjärrkontrollen kan användas måste en enkel programmeringsprocess gås igenom för att sändare och mottagare skall knyta an till varandra. Skruva av locket till mottagarlådan om det inte redan är gjort. Se sedan till att strömmen är inkopplad till mottagaren (gröna PÅ-indikatorn blinkar).

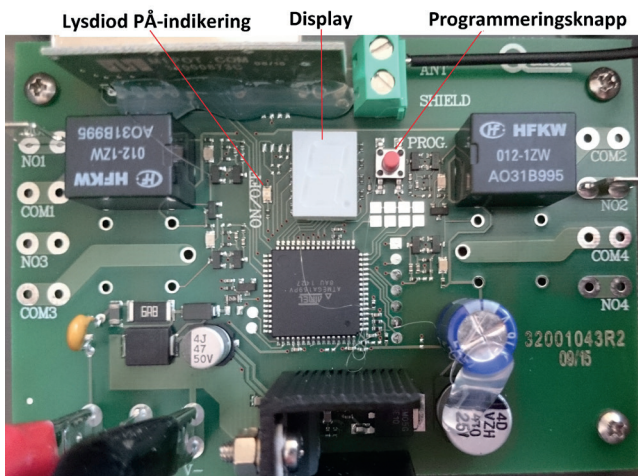

Programmering:

1. Tryck och håll inne den lilla röda programmeringsknappen "PROG" tills "P" börjar lysa i displayen med fast sken (först blinkar alla segment i displayen till i sekvens).
2. När "P" lyser med fast sken, tryck och håll inne "PROG"-knappen igen tills "P" börjar blinka
3. När "P" blinkar tryck in någon av knapparna på fjärrkontrollen (spelar ingen roll vilken).
4. "P" skall då börja blinka snabbt. Släpp knappen på fjärrkontrollen.
5. Efter ca 5 sekunder övergår "P" åter till fast sken.
6. Tryck upprepade gånger kort på "PROG"-knappen tills "-" visas i displayen.
7. Tryck och håll inne "PROG"-knappen tills displayen släcks.
8. KLART! Montera tillbaka locket på mottagaren, sen är det bara att ankra!

navinordic

NAVINORDIC AB, LUNDENVÄGEN 2, 473 31 HENÅN TEL. 0304-360 60